



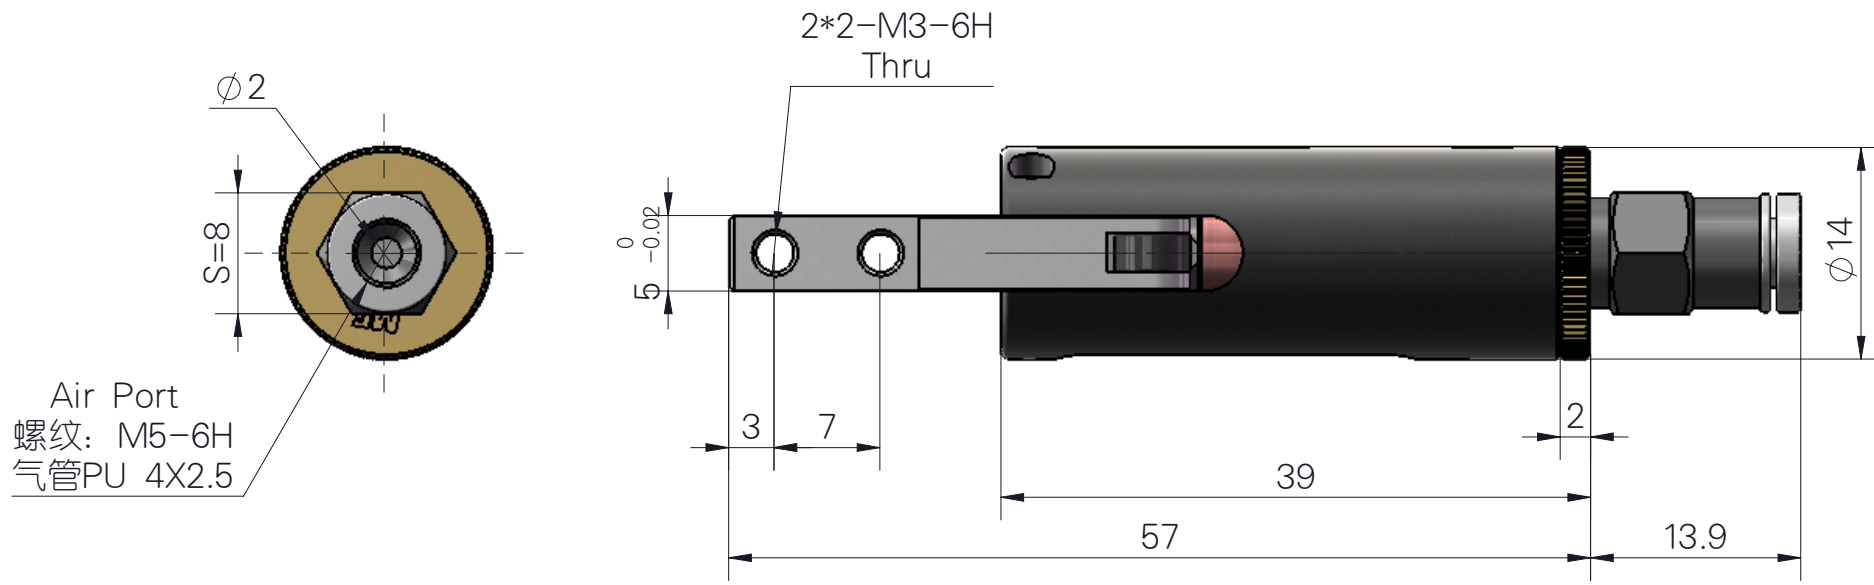

当采用箍紧外圆作为安装定位时,
切不可过度用力将外圆箍变形,
否则会导致缸体畸变使活塞无法
正常工作!!!

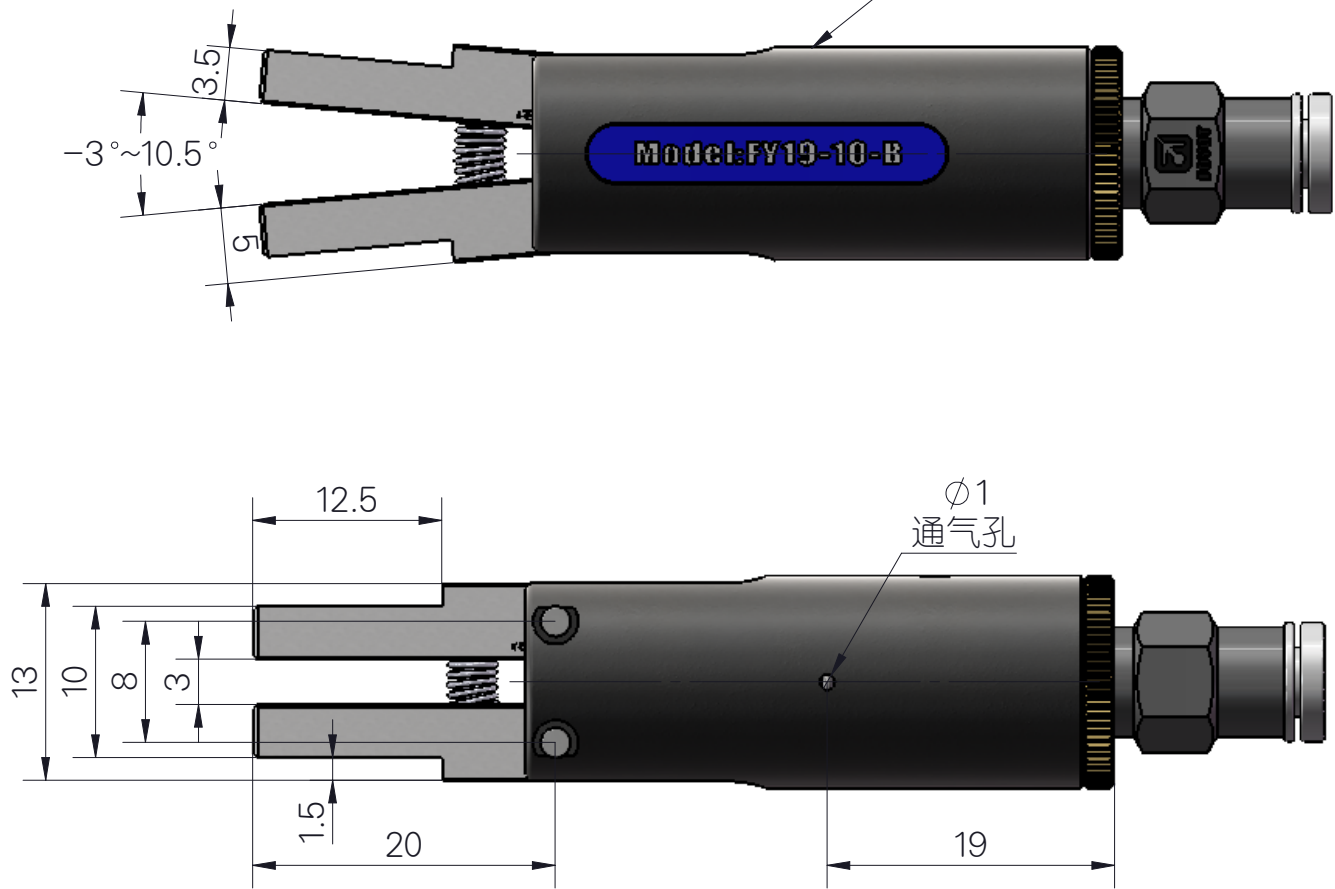

技术参数

- 1. 开闭范围: $-3^{\circ} \sim 10.5^{\circ}$
- 2. 产品重量: 0.03kg
- 3. 最长附件长度: 30mm
- 4. 配管接口: M5-6H
- 5. 理论夹持力 (闭合): $5.9 (P-1.5) / 0.1L$
- 6. 使用压力: $0.3 \sim 0.7 \text{ MPa}$
- 7. 长期使用温度: $-5^{\circ} \sim 60^{\circ} \text{C}$
- 8. 润滑: 无需要。

FOYOT小夹爪特性:

- 1. 凸轮滚柱式的超小型角度开闭方式
- 2. 本产品以Hoder方式连接机体的圆筒部
- 3. 适合夹持小型电子部件的Normal Open的迅速响应
- 4. 不使用磁性传感器